
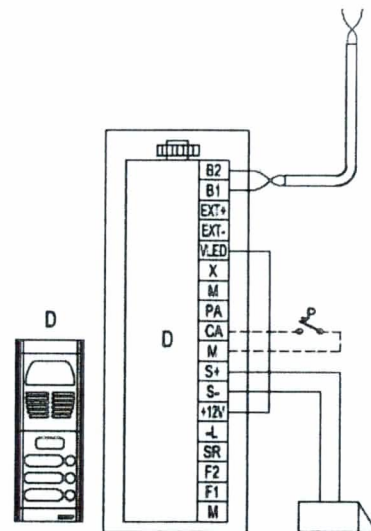


ELVOX
Communicating in style

NADKOM ELVOX
04-190 Warszawa
ul. Jubilerska 8
tel. +48 22 612 06 00
e-mail: biuro@elvox.pl

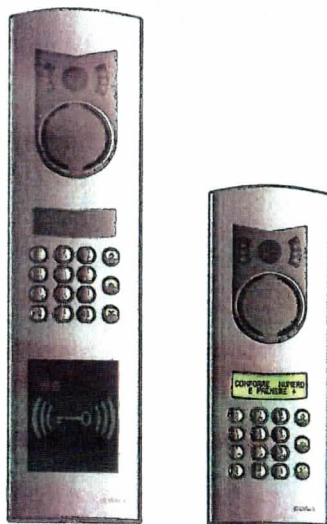

WERSJA MODUŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Opis funkcjonalności

Wejściowe panele modułowe dla połączeń systemu audio/video

- funkcja zamka kodowego – 2000 kodów – (1-8 cyfrowych)
- zintegrowany czytnik kart
- połączenie z lokatorem
- połączenie audio-video z centralą portierską
- klawiatura numeryczna do wyboru numeru lokalu
- klawiatura dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne
- płyta frontowa panelu video wykonana z anodowanego aluminium
- kamera szerokokątna kolor 2,7mm
- podświetlenie kamery LED
- podświetlenie klawiatury LED
- wyświetlacz LCD – wyświetlanie informacji pomocniczych dla użytkowników
- regulowany czas zwolnienia elektrozaczepu
- rozmiar seria 2 modułowa 100x280x22mm
- rozmiar seria 3 modułowa 100x395x22mm

- 13F4 - klawiatura audio
- 3F3 - 8 - przycisków audio
- 13F7 - klawiatura video kolor
- 13F5 - 8 - przycisków video kolor
- 1282 - klawiatura audio
- 1283 - 8 - przycisków audio
- 1285 - 8 - przycisków video kolor
- 1286 - klawiatura video kolor

Instrukcja obsługi kaset wideofonowej z czytnikiem KD- typ 13F7/1286 - ELVOX

Aby zadzwonić wybieramy numer lokalu i naciskamy przycisk dzwonka. Aby się rozłączyć lub skasować wybierany numer naciskamy na klawiaturze przycisk „R”

Aby skorzystać z kodów wejściowych naciskamy „0” (na wyświetlaczu pojawiają się poziome kreski) a następnie wpisujemy właściwy kod i naciskamy przycisk dzwonka. Jeśli dany kod jest kodem uprawnionym drzwi otworzą się na czas ustawiony w oprogramowaniu.

Aby skorzystać z czytnika kontroli dostępu wbudowanego w kasetę wideofonową należy zbliżyć uprawnioną kartę/brelok do modułu czytnika (znajduje się poniżej klawiatury numerycznej), Jeśli dana karta/brelok jest uprawnioną drzwi otworzą się na czas ustawiony w oprogramowaniu

